



ЕТ "АРФА-ИВАН АТАНАСОВ" СМОЛЯН

(тел: +359 887 299 832, e-mail: arfa.sm@mail.bg, skype: arfa.sm
4700 Смолян, България, ул. Полк. Серафимов №15

УТВЪРДЕНО:


/подпис инвеститор/

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Обект: Цех за преработка на плодове-плодови пълнежи и конфитюри в УПИ VI,
кв.21, по плана на гр.Рудозем

Част: В и К – Външно захранване с минерална вода

Фаза: Технически проект

Възложител: „СЕВА“ ООД гр.Рудозем

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ТЕХНИЧЕСКОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ
Секция:	Регистрационен № 07027
ВС	ИНЖ. ИВАН ТОДОРОВ АТАНАСОВ
№ по по за	ПРОЕКТАНТ:  /Инж. Иван Тодоров Атанасов/

Дипл.№ 17731/1980 ВИАС-София
УППП № 07027

УПРАВИТЕЛ:
/Инж. Иван Тодоров



Атанасов/

Съгласували:

Геодезия:

-Смолян 2025-



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 07027

Важи за 2025 година

ИНЖ. ИВАН ТОДОРОВ АТАНАСОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 12/11.01.2005 г. по части:

ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ И КАНАЛИЗАЦИОННИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА

КОНСТРУКТИВНА НА ВЪК СИСТЕМИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНСИИ ЗА ПРИРОДНИ ВОДИ, БИТОВИ И
ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

ТРЕТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
ТЕХНОЛОГИЧНА НА СТАЦИОНАРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ С ВОДА И
ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ПЯНА

Председател на РК Смолян

инж. И. Стоянов

Председател на КР

Богданова
инж. Е. Богданова



Председател на УС на КИИП

М. Гергов
инж. М. Гергов

MARIN GERGOV
MARINOV
Sofia
12.12.2024 16:46:33

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 13122410006061

На основание Общите условия на застраховка „Професионална отговорност“ и Специални условия на застраховка „Отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето упражняващо строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство на територията“, попълнено Предложение - Въпросник и срещу платена премия, ЗК „Лев Инс“ АД сключва настоящата полица при следните условия:

Застрахован:	Наименование: ИВАН ТОДОРОВ АТАНАСОВ		
	ЕИК: 5403156140		Тел.: 0887 299 832
	Адрес:	ГР. СМОЛЯН, УЛ. „ПОЛ. СЕРАФИМОВ“ № 15	
	Представляващ:	ИВАН ТОДОРОВ АТАНАСОВ	
	Свидетелство за оправомощаване №:		
Застрахована дейност:	ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО – I КАТЕГОРИЯ		
Покритие/обект на застраховката:	Обект на тази застраховка е професионалната отговорност на лицата, подлежащи на задължително застраховане съгласно чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).		
Застрахователно покритие:	<p>1.1. На основание писмено Предложение-декларация и срещу платена премия ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ осигурява покритие на ЗАСТРАХОВАНИЯ във връзка с предявени през срока на действие на застрахователния договор писмени претенции за телесни увреждания, смърт и материални щети, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на ЗАСТРАХОВАНИЯ при или по повод изпълнение на неговите задължения, извършени през срока на договора или в периода от ретроактивната дата до началото на застрахователния договор.</p> <p>1.2. Застрахователното покритие по тези Специални условия включва и разходите, които ЗАСТРАХОВАНИЯТ целесъобразно е направил за предотвратяване и ограничаване на вредите, както и съдебните разноски по граждански дела във връзка с искове по т. 1.1 срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ, извършени с писменото съгласие на ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ, до размера на договорените в полицата лимити.</p>		
Исключени рискове:	Съгласно Общите условия по „Професионална отговорност“ и Специални условия „Отговорност на проектанта, строителя, консултанта и лицето упражняващо строителен надзор по чл. 171 от Закона за устройство на територията“.		
Териториален обхват:	Република България		
Срок на договора:	1 година		
Застрахователен период:	1 година	Период на застрахователно покритие:	Начало: 00:00 часа на 28/12/2024 г. Край: 23:59 часа на 27/12/2025 г.
Периодът на застрахователното покритие започва от 00.00 часа на деня, посочен в полицата за начало на срока, но при условие, че е платена дължимата застрахователна премия (или първата вноска при разсрочено плащане) и изтича в 24.00 часа на деня, посочен в полицата за край на срока.			
Лимити на отговорност:	150 000 лева за едно събитие.		
	300 000 лева в агрегат за всички събития през срока на застраховката.		
Самоучастие /безусловно/ в размер до 10% :	НЕ		
Застрахователна премия: 300 лв.			

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект: Цех за преработка на плодове-плодови пълнежи и конфитюри в УПИ VI, кв.21, по плана на гр.Рудозем

Част: В и К – Външно захранване с минерална вода

Фаза: Технически проект

Възложител: „СЕВА“ ООД гр.Рудозем

I.Обща част

Настоящият проект се разработва въз основа на:

- задание от инвеститора
- архитектурна разработка
- Наредба № 4/17.06.2005 год.
- Наредба № 4/21.05.2001 год.
- Наредба № 2/22.03.2005 год.
- Наредба № 8/28.07.1999 год.
- Наредба № Из-1971, за строително-технически норми за осигуряване на безопасност при пожар

Проектът се отнася за външното захранване на цеха с минерална вода.

II.Съществуващо положение.

В гр.Рудозем има изградена водопроводна мрежа за минерална вода по изготвен и одобрен проект. Минералната вода се черпи помпажно от сондажен кладенец. Развитата водопроводна мрежа доставя минерална вода до отделни имоти, като водопроводните отклонения завършват в разпределителни шахти или ТСК, до границите им.

По изготвен и одобрен проект е изграден Цех за преработка на плодове-плодови пълнежи и конфитюри в УПИ VI, кв.21, по плана на гр.Рудозем

В същия проект е предвидено захранването на имота с минерална вода.

По осъществения проект за водопроводната мрежа за минерална вода на гр.Рудозем е изграден довеждащ водопровод ПЕВГПф90 PN10 до границата на имота, който завършва със СКф63 вътре в имота, непосредствено след оградата.

В настоящия проект се предвижда да се изгради водомерна шахта, като водомера се монтира след съществуващия ТСК.

Във водомерната шахта, след водомера, ще се включи водопровода за минерална вода за захранване на цеха, като минералната вода ще се ползва за влагане в произвежданите продукти.

Минералната вода няма да се ползва за хигиенни или други нужди.

**Всички СМР да се изпълняват и приемат съгласно действащите нормативи.
Всички промени да се съгласуват с проектанта.**

Съгласували:

Геодезия:

КАМАЗАРИ ИНИЦИАТИВА В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
Секция:	Регистрационен № 07027
В.С.	ИМЯ: ИВАН ТОДОРОВ АТАНАСОВ
Проектанти:	Подпис: 
инж.Иван Атанасов.....	

Дипл. 17731/80 ВИАС-София

ОБОСНОВКА

Относно: Отпускане на водни количества от сондаж за минерална вода в гр.„Рудозем“, Община Рудозем, Област Смолян

Обект: Цех за преработка на плодове-плодови пълнежи и конфитюри в УПИ VI, кв.21, по плана на гр.Рудозем

Част: В и К – Външно хранване с минерална вода

Фаза: Технически проект

Възложител: „СЕВА“ ООД гр.Рудозем

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Обектът, Цех за преработка на плодове-плодови пълнежи и конфитюри в УПИ VI, кв.21, по плана на гр.Рудозем е изграден по одобрени проекти. На границата на имота има довеждащ водопровод за минерална вода ПЕВПф90 PN10, изграден по друг проект, който завършва със СКф63 вътре в имота

Минералната вода се добива сондажно, помпено и има изградено водно стопанство в непосредствена близост до сондажа, което се състои от два буферни съда по 10м³.

Параметрите на сондажа са следните:



Сондаж ПЕС-1хг, гр.Рудозем
Максимално водочерпене 3,12л/сек
Температура на водата 16⁰С
Кота на водното тяло 241,00
Кота максимално допустимо понижение 236,15
Сертификат № 103/02,02,2024 год.
Местонахождение на сондажа с водно стопанство и помпена група:
ПИ с идентификатор 63207.501.160 по КККР на гр.Рудозем


Желанието на възложителя е да водоснабди цеха с минерална вода, която ще се ползва за производствени нужди, като се влага в произвежданите продукти-конфитюри, плодови пълнежи, сокове и др.

На базата на заданието от възложителя трябва да се определи необходимото водно количество, което ще се черпи за една година, респективно отпуснатото средно годишното максимално водно количество за водочерпене от сондажа в л/сек.

Възложителят е заявил да му се отпуснат 1200м³ за година.

Това се равнява на 0,04л/сек. средно годишно водочерпене от сондажа.

	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Сондаж:	РЕГИСТРАЦИОНЕН № 07027
ВС	ИНЖ. ИВАН
Условя на проектът по удостоверение за ППД	ТОДОРОВ АТАНАСОВ
Изготвил:	
БАЧКИ С ВАЛДУ	ИНЖ. ИВАН АТАНАСОВ

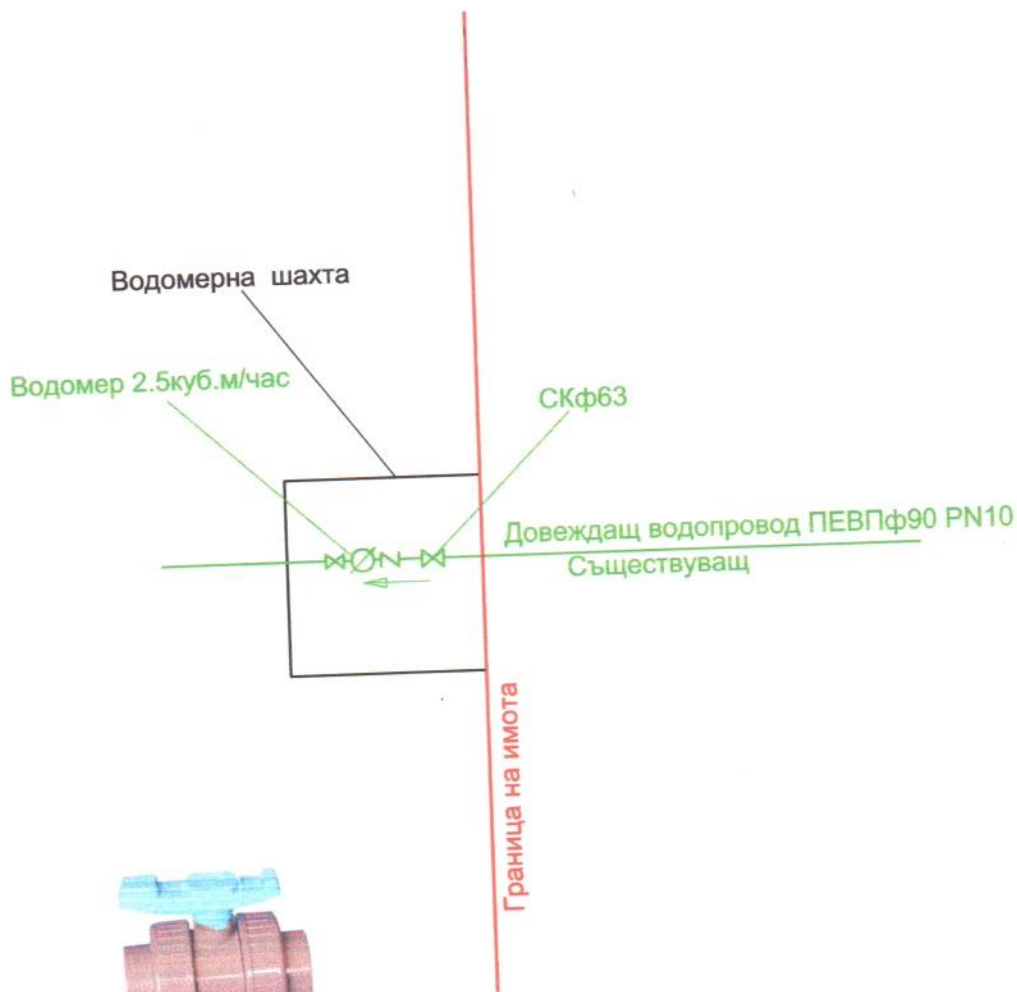

СКФ50

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
 Регистрационен № 07027
 ИЧК. С. РАМ
 ТОДОРОВ АТАНАСОВ
 Подпис: *[Signature]*
 ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОВИШАВАНА ТЕХНИКА

ЕТ "АРФА-ИВАН АТАНАСОВ" СМОЛЯН			
обект: Цех за преработка на плодове-плодови пълнежи и конфитюри в УПИ VI, кв.21, по плана на гр.Рудозем			
част: В и К	фаза: технически проект	гр. Смолян	
чертеж: Детайл водомерна шахта		съгласували:	
инвеститор:	подпис:	М 1:300	Геодезия:
"СЕВА" ООД гр.Рудозем		2/2	
проектант:		2025	
инж.Иван Атанасов	<i>[Signature]</i>		

НЕ НА

КОТЕЛНО
СЪЩ. СГРАДА


VI-ЗА ДЕХ ЗА ПОВЕЧЕТО НА ПЛ

III2

III1

съществуваща канализация
бет. тръби Ф300

III



РШ-съществ.

същ. подп. стена н - 1.20 м

нова подп. стена н - 1.20 м

СЪЩ. СГРАДА

СЪЩ. СГРАДА

ШАХТА
ВОДА

същ. подп. сте

007

ТЕЛНО СГРАДА

съществуващ уличен водопровод
ПИТЕЙНО-БИТОВА ВОДА-ПЕВП Ф90

ШАХТА ВОДА

ПХ

РШ-съществ.

РШ-съществ.

същ. подп. стена н. 1.20 м

 Секция: ВС Част на проекта: по удостоверение за ППТ	САМАРИНА ИНЖЕНЕРНО-ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРОВА ИТЕНА ПРОЕКТА ПЕВП ПРАХОПЛОСБИЛО Регистрационен № 07027 инж. ИВАН ТОДОРОВ АТАНАСОВ Подпис:  ЗА КРИСАВА ДИМО ДОСТОЯТЕЛСТВО ЗА ППТ ЗА ТЕХНИЧЕСКА
--	--

ЕТ "АРФА-ИВАН АТАНАСОВ" СМОЛЯН		
обект: Цех за преработка на плодове-плодови пълнежи и конфитюри в УПИ VI, кв.21, по плана на гр.Рудозем		
част: В и К	фаза: технически проект	гр. Смолян
чертеж: Ситуация-Захранване с минерална вода		съгласували:
инвеститор:	подпис:	Геодезия:
"СЕВА" ООД гр.Рудозем		М 1:300
проектант:		1/2
инж.Иван Атанасов 		2025

Водомерна шахта

687.50
688.00
687.50
КЛ 2А-ПЕВП Ф90 PN10-65 35-
ИЗПЪЛНЕН ВОДОПРОВОД ПО ДРУГ ПРОЕКТ